

## NAGYÜZEMI HIDRAULIKUS BRIKETTÁLLÓ

Kompakt berendezés, kis helyigény  
Hidraulikus rendszerű működés  
Akár 500 kg brikett óránként  
Akár 2000 kg/cm<sup>2</sup> préselési nyomás  
Készre szerelt kivitel



### Robusztus konstrukció

Energiatakarékos villanymotorok, SIEMENS vezérlés, világszínvonalú hidraulika építőelemek és masszív szerkezet garantálja a hosszú távú gazdaságos működtetést.

### Jól kezelhető végtermék

Az 1800-2000 kg/cm<sup>2</sup> nyomás igazán szilárd, tartós brikettek formálja az alapanyagot. A téglatest forma a jó kezelhetőség mellett a helytakarékos csomagolást és szállítást tesz lehetővé.

### Komplett gyártó egység

A praktisan használható csomagolóasztal hatékony kézi csomagolást tesz lehetővé. Nagyobb kapacitás esetén teljesen automatikus csomagoló gépsort is kínálunk.

# ECO500 BRIKETTÁLÓ GÉP

## Általános jellemzők

Az ECO 500 hidraulikus brikettáló gép egyesíti magában a mechanikus brikettálók magas préselési nyomását és a hidraulikus brikettáló gépek alacsonyabb árszintjét. A BP500A hidraulikus brikettálóval téglatest alakú kemény egyszerűen csomagolható brikettek készülnek. A hidraulika olaj hűtéséről olajhűtő gondoskodik,

így folyamatosan képes üzemelni. A brikettáló gép további tartozéka a brikettek automatikus továbbítását végző dupla csatorna, amely egy csomagolóasztalra juttatja a terméket. A csomagolóasztal, a kézi brikett rendező és az egységcsomagok lezárására szolgáló kézi fóliahegesztő is alaptartozék. És mindez alig nyolc négyzetméteren elfér!

## Alkalmazási terület


A nagyüzemi hidraulikus brikettálónk kiválóan alkalmas kisméretű faforgács, fűrészpor vagy őrölt mezőgazdasági hulladékok értékes és környezetbarát fűtőanyaggá alakítására. A kis helyigény és a mobilizálhatóság lehetővé teszi szinte bármilyen meglévő gyártó- vagy feldolgozó

rendszer mellé történő illesztését. Kétszeresen is hasznos, hiszen eltűnik az addig problémát okozó hulladék, és jól értékesíthető, esztétikus fűtőanyaggá alakíthatunk. Akár fél tonnás óránkénti gyártókapacitása és alacsony fenntartási költsége teszi gyorsan megtérülő beruházássá.

## Műszaki jellemzők és méretek

JELLEMZŐ/MODELL	ECO500
Szélesség (mm)	1800
Hosszúság (mm)	1800
Magasság (mm)	1900
Elektromos teljesítményigény (kW)	33 kW   400V, 50Hz, 70-100 A
Minimális/maximális nyomás (kg/cm <sup>2</sup> )	1000/2000
Alapanyag maximális nedvességtartalma	14
Brikett méret (mm)	60×150, magassága 40-105 mm között állítható
Hidraulikaolaj-tartály mérete (l)	260
Szériatartozékok	vezérlőszekrény   olajhűtő   brikett továbbító csatorna   csomagolóasztal   impulzushegesztő
Dokumentáció	magyar nyelvű kezelési és karbantartási kézikönyv
Megfelelőség	CE

## Főbb méretek

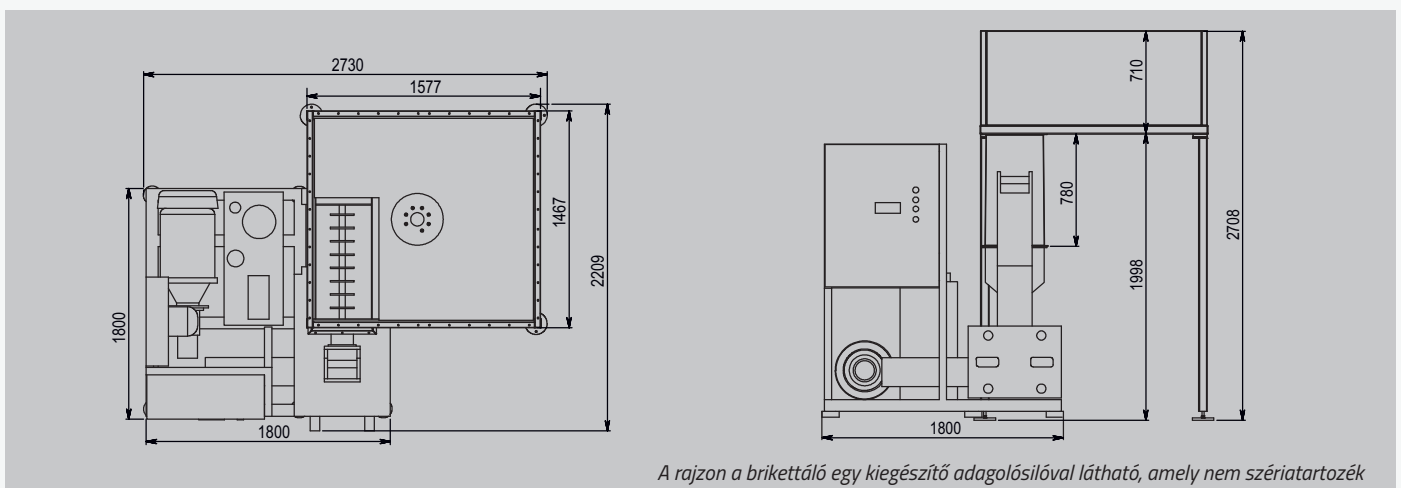

A rajzon a brikettáló egy kiegészítő adagolósílóval látható, amely nem szériatartozék

ECOTEQ Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

cím\_1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. telefon\_+36 (1) 430-1556 e-mail\_info@ecoteq.hu